

EMPILHADORES TRANSPORTÁVEIS

MODELOS

MF25D
TMF25D
MCF25



**MODELO
MF25D**

Motor: **YANMAR**
Combustível: **Diesel**
Potência: **35 kW a 2200 rpm**
Certificação: **Stage 5**
Número de Cilindros: **4 em linha**
Pressão de Trabalho Hidráulica para Acessórios: **180 bar**
Caudal de Óleo para Acessórios: **44 l/min**
Nível de Ruído para o Operador: **84 dB**
Assento: **Sim**
Tipo de Pneus: **Pneumáticos**
Dimensões das Rodas Dianteiras: **10x16,5 IND 10**
Dimensões das Rodas Traseiras: **10x16,5 IND 10**
Número de Rodas Dianteiras / Traseiras: **2 / 1**
Rodas Motrizes Hidráulicas (Dianteiras / Traseiras): **2 / 1**
Velocidade de Deslocação (carregado / descarregado): **10,60 / 10,70 km/h**
Velocidade de Elevação (carregado / descarregado): **0,26 / 0,24 m/s**
Velocidade de Descida (carregado / descarregado): **0,38 / 0,24 m/s**
Capacidade de Subida (carregado / descarregado): **31% / 32%**
Tempo de Aceleração (carregado / descarregado): **4,10 / 2,60 s**
Travão de Serviço: **Hidráulicos**
Tipo de Transmissão: **Hidrostática**
Porta-Garfos ISO 2328
(classe / formato) A/B - 24



DIMENSÕES

Peso em Serviço: **2750 kg**

Peso (carregado) sobre o Eixo Dianteiro / Traseiro:
4200 / 1050 kg

Peso (vazio) sobre o Eixo Dianteiro / Traseiro:
1280 / 1470 kg

Capacidade: **2500 kg** (Q)

Centro de Gravidade da Carga: **500 mm** (c)

Distância da Carcaça: **424 mm** (x)

Distância entre Eixos: **1629 mm** (v)

Carreira do Eixo Dianteiro: **2143 mm** (b10)

Inacção dos Garfos para a Frente / Trás: $7^\circ / 7^\circ$ (α / β)

Altura Máxima de Elevação: **3100 mm** (h3)

Altura da Cabina: **2307 mm** (h6)

Altura do Assento ao Solo: **1149 mm** (h7)

Comprimento Total: **2858 mm** (1)

Largura Total: **2406 mm** (b1)

Distância ao Solo: **300 mm** (m1)

Dimensões dos Garfos (E x L x C): **40 x 122 x 1200 mm**

Largura do Porta-Garfos: **1298 mm** (b3)

Distância entre Garfos: **1278 mm** (b5)


Distância entre Braços das Bodas: **1603 mm** (b4)

Alcance Máximo de Extensão: **1000 mm** (14)

Largura do Corredor para Paletes

Largura do conector para painel: 800 x 1200 mm: **3568 mm** (Ast)

Baixo de viragem: 3593 mm (Wa)

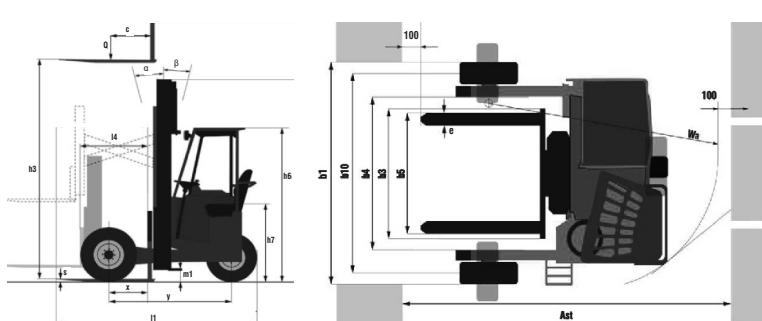


MODELO TMF25D



DIMENSÕES

Peso em Serviço: **2850 kg**
 Peso (carregado) sobre o Eixo Dianteiro / Traseiro:
4060 / 1290 kg
 Peso (vazio) sobre o Eixo Dianteiro / Traseiro:
950 / 1900 kg
 Capacidade: **2500 kg** (Q)
 Centro de Gravidade da Carga: **600 mm** (c)
 Distância da Carga: **248 mm** (x)
 Distância entre Eixos: **1785 mm** (y)
 Largura do Eixo Dianteiro: **2143 mm** (b10)
 Inclinação dos Garfos para a Frente / Trás: **12° / 14°** (α/β)
 Altura Máxima de Elevação: **3400 mm** (h3)
 Altura da Cabina: **2296 mm** (h6)
 Altura do Assento ao Solo: **1149 mm** (h7)
 Comprimento Total: **3209 mm** (l1)
 Largura Total: **2406 mm** (b1)
 Distância ao Solo: **300 mm** (m1)
 Dimensões dos Garfos (E x L x C): **40 x 122 x 1200 mm**
 Largura do Porta-Garfos: **1298 mm** (b3)
 Distância entre Garfos: **1278 mm** (b5)
 Distância entre Braços das Rodas: **1603 mm** (b4)
 Alcance Máximo de Extensão: **1316 mm** (l4)
 Largura do Corredor para Paleta
 800 x 1200 mm: **3854 mm** (Ast)
 Raio de viragem: **2700 mm**

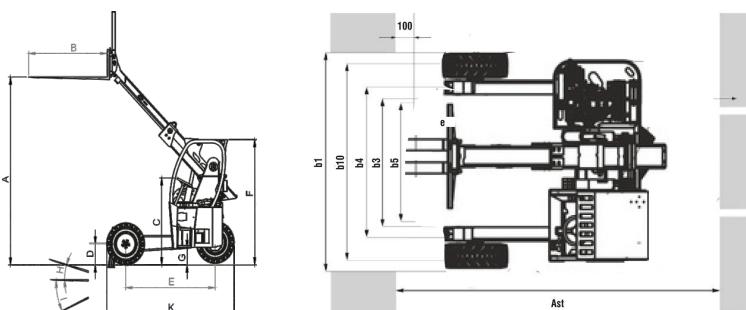

Motor: **YANMAR**
 Combustível: **Diesel**
 Potência: **35 kW a 2200 rpm**
 Certificação: **Stage 5**
 Número de Cilindros: **4 em linha**
 Pressão de Trabalho Hidráulica para Acessórios: **180 bar**
 Caudal de Óleo para Acessórios: **44 l/min**
 Nível de Ruído para o Operador: **84 dB**
 Assento: **Sim**
 Tipo de Pneus: **Pneumáticos**
 Dimensões das Rodas Dianteiras: **10x16,5 IND 10**
 Dimensões das Rodas Traseiras: **10x16,5 IND 10**
 Número de Rodas Dianteiras / Traseiras: **2 / 1**
 Rodas Motrizes Hidráulicas (dianteiras / traseiras): **2 / 1**
 Velocidade de Deslocação (carregado / descarregado):
10,60 / 10,70 km/h
 Velocidade de Elevação (carregado / descarregado):
0,26 / 0,24 m/s
 Velocidade de Descida (carregado / descarregado):
0,38 / 0,24 m/s
 Capacidade de Subida (carregado / descarregado): **31% / 32%**
 Tempo de Aceleração (carregado / descarregado): **4,10 / 2,60 s**
 Travão de Serviço: **Hidráulicos**
 Tipo de Transmissão: **Hidrostática**
 Porta-Garfos ISO 2328 (classe/formato) A/B: **2A**

MODELO MCF25

Motor: **YANMAR**

Combustível: **Diesel**

Potência: **18 kW**
35 kW (opcional)

Certificação: **Stage 5**

Pressão de Trabalho Hidráulica
para Acessórios: **180 bar**

Capacidade do Depósito de
Combustível: **50 L**

Capacidade do Depósito
Hidráulico: **50 L**

Velocidade de Deslocação
(com carga / sem carga):
2,2 / 4 km/h

Capacidade Capacidade de Subida
(carregado / descarregado):
15% / 15%


Centro de Gravidade da
Carga: **600 mm**

Travão de Serviço:
Hidráulico

Tipo de Transmissão:
Hidrostática

Capacidade de Carga:
2500 kg

Altura Máxima de Elevação:
3100 mm

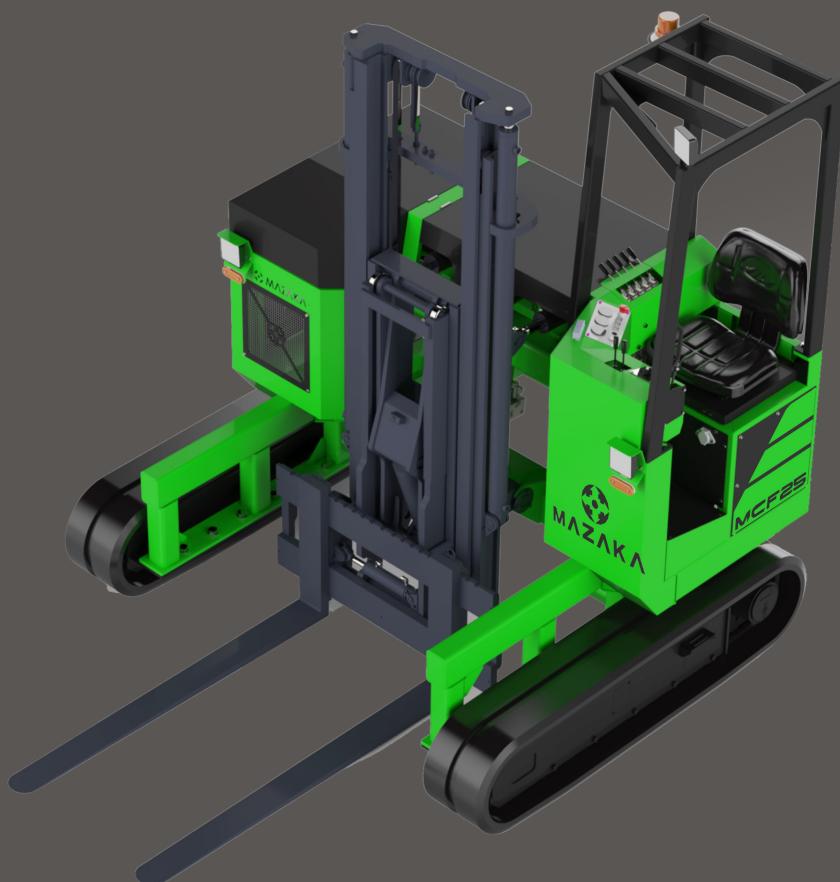

DIMENSÕES

Largura de Transporte: **2325 mm**

Altura de Transporte: **2540 mm**

Comprimento de Transporte: **2950 mm**

Peso: **3350 kg**



**Empilhadores
Transportáveis**