



PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS MÓVEIS

**MODELO
SL60 D**



+351 251 030 411

hugo.malheiro@mldglobal.eu

+351 939 125 192

 **MLDUARTE**
Trade & L. Technology LDA


MODELO SL60 D



DIMENSÕES

Dimensões da Plataforma (LxC): **1200x2400 mm**
Altura Máxima de Trabalho (com operador): **6000 mm**
Altura Máxima da Plataforma: **4000 mm**
Altura em Deslocação: **2000 mm**
Capacidade da Plataforma: **1200 kg**
Comprimento Total: **3050 mm**
Largura Total: **1940 mm**
Peso Total: **3250 kg**

Ângulo de Inclinação Frontal e Traseira: **±10°**
Ângulo de Inclinação Lateral (Esquerda/Direita): **±10°**

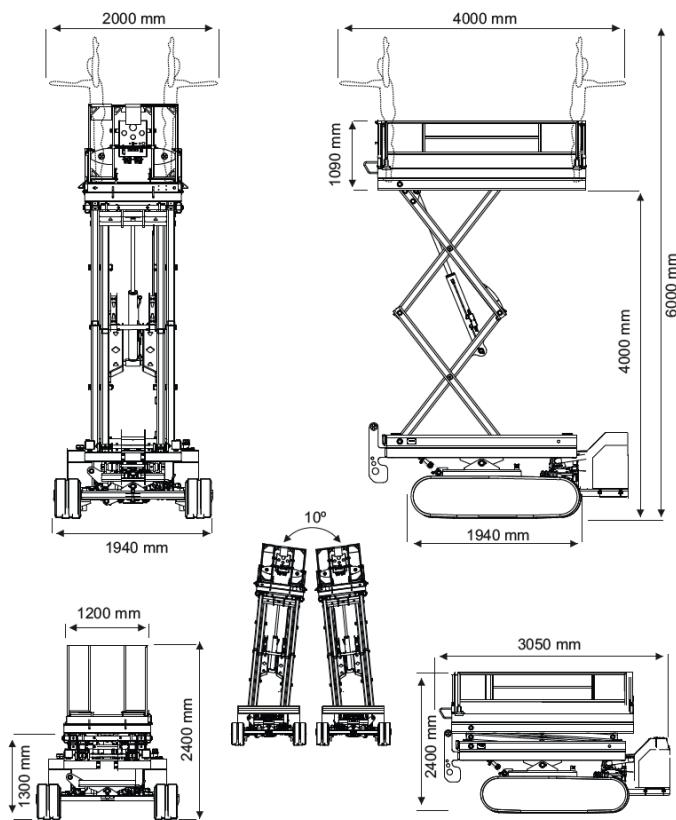

Motor: **YANMAR / KUBOTA**

Potência: **18 kW**

Certificação: **Stage 5**

Depósito de Combustível: **50 l**

Tipo de Combustível: **Diesel**

Depósito de Óleo Hidráulico: **50 l**

Tipo de Rastos: **Borracha**

Nivelamento da Plataforma:
Operador / Automático

Válvula de Controlo Hidráulico:
Mecânica

Sistema de Controlo Direcional:
Joystick Hidráulico

Sistema de Condução com
Dupla Velocidade: **Sim**

Luz de Trabalho: **Sim**

Paragem de Emergência
ao Nível do Solo: **Sim**

Controlo de Inclinação
Automático: **Sim**

Velocidade de Deslocação: **4 km/h**

Capacidade de Subida: **20°**

Caminhada Lateral: **10°**

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Controlo Remoto

Cravação de Estacas

Compressor

Tenda com Cabina

Entrada USB

Kit de Tracção

Rádio



PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS MÓVEIS

**MODELO
TPL60 D**

ELEVAÇÃO EM TRABALHOS AGRÍCOLAS



+351 251 030 411

hugo.malheiro@mldglobal.eu

+351 939 125 192

 **MLDUARTE**
Trade & L. Technology LDA



DIMENSÕES

Dimensões da Plataforma Fechada (LxC): **1000x3000 mm**

Dimensões da Plataforma Aberta (LxC): **1500x4000 mm**

Altura Máxima de Trabalho (com operador): **6500 mm**

Altura Máxima da Plataforma: **4500 mm**

Altura em Deslocação: **3000 mm**

Capacidade da Plataforma: **250 kg**

Comprimento: **3000 mm**

Largura: **1000mm**

Peso Total: **2000 kg**

Ângulo de Inclinação Frontal e Traseira: **±10°**

Ângulo de Inclinação Lateral (Esquerda/Direita): **±10°**

MODELO **TPL60 D**

Motor: **YANMAR / KUBOTA**

Potência: **18 kW**

Certificação: **Stage 5**

Depósito de Combustível: **50 l**

Tipo de Combustível: **Diesel**

Depósito de Óleo Hidráulico: **50 l**

Tipo de Rastos: **Borracha**

Nivelamento da Plataforma:
Operador / Automático

Válvula de Controlo Hidráulico:
Mecânica

Sistema de Controlo Direcional:
Joystick Hidráulico

Sistema de Condução com
Dupla Velocidade: **Sim**

Luz de Trabalho: **Sim**

Caixa de Ferramentas: **Sim**

Paragem de Emergência
ao Nível do Solo: **Sim**

Controlo de Inclinação
Automático: **Sim**

Velocidade de Deslocação: **4 km/h**

Capacidade de Subida: **20°**

Caminhada Lateral: **10°**

Largura entre Eixos Ajustável:
1000-1500 mm

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Controlo Remoto

Cravação de Estacas

Compressor 200 litros / 10 bar

Tenda sobre Plataforma

Entrada USB